


3-teilige Schutzwand mit Lamellenvorhang

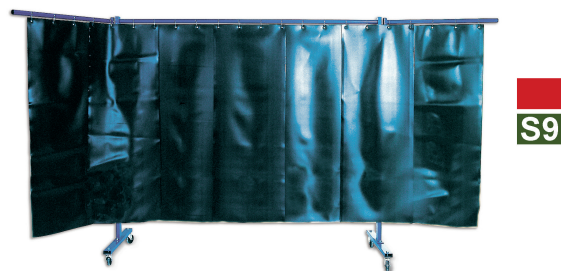

Anwendung

- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- » Besonders flexibel aufgrund der ausklappbaren Schwenkarme und des optional erhältlichen Rädersatzes

Eigenschaften

- » Stabiles, 3-teiliges Gestell (Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen)
- » Lamellenvorhang entspricht DIN EN ISO 25980
- » Rädersatz (optional)
- » Bodenfreiheit 165 mm

Lieferumfang

- » Gestell
- » Lamellen
- » Metallhaken

Zusatzausstattung

- » Rädersatz

Technische Daten

Artikelnummer	70 600 664
Grunddaten	
Breite	3.800 mm
Höhe	1.830 mm
Dicke	1 mm
Farbe	dunkelgrün
Typ	S9
Norm	DIN EN ISO 25980

Ersatzteile

Art.-Nr.	Ausführung
70 120 110	Metallhaken, 13 Stück/Verpackungseinheit, 0,13 kg
70 120 111	Metallhaken, 50 Stück/Verpackungseinheit, 0,50 kg
70 120 109	Metallhaken, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,10 kg