

## Absaugarm - zweiteiliger Ausleger - Art.-Nr.: 79 909

- » Leichtgängige Bedienung
- » Großer Erfassungsbereich



### Anwendung

- » Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme
- » Große Rauch-/Staubmengen
- » Dauerhafter Einsatz
- » Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube, Kfz-Abgase
- » Große Werkstücke

### Nutzen

- » Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- » 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch Formgebung der Haube
- » Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- » Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- » Durch die besondere Leichtgängigkeit des Absaugarmes lässt er sich mit einer Hand in jede Position bringen, die er dauerhaft beibehält
- » Schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite und besonders flexibler Verstellmöglichkeit
- » Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung an einer zentralen Absaug- und Filteranlage

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>79 909</b>
<b>Grunddaten</b>	
Gewicht	195 kg
<b>Zusatzinformationen</b>	
Absaugarm Typ	Rohrausführung
Länge Ausleger	4 + 2 m
Länge Absaugarm	3 m
Gesamtlänge	9 m
Gelenke	3


### Eigenschaften

- » 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- » Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- » Ausleger mit 50 kg Tragkraft
- » Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen

### Lieferumfang

- » Absaugarm mit Haube
- » Ausleger
- » Wandhalter

## Druckverlustdiagramm

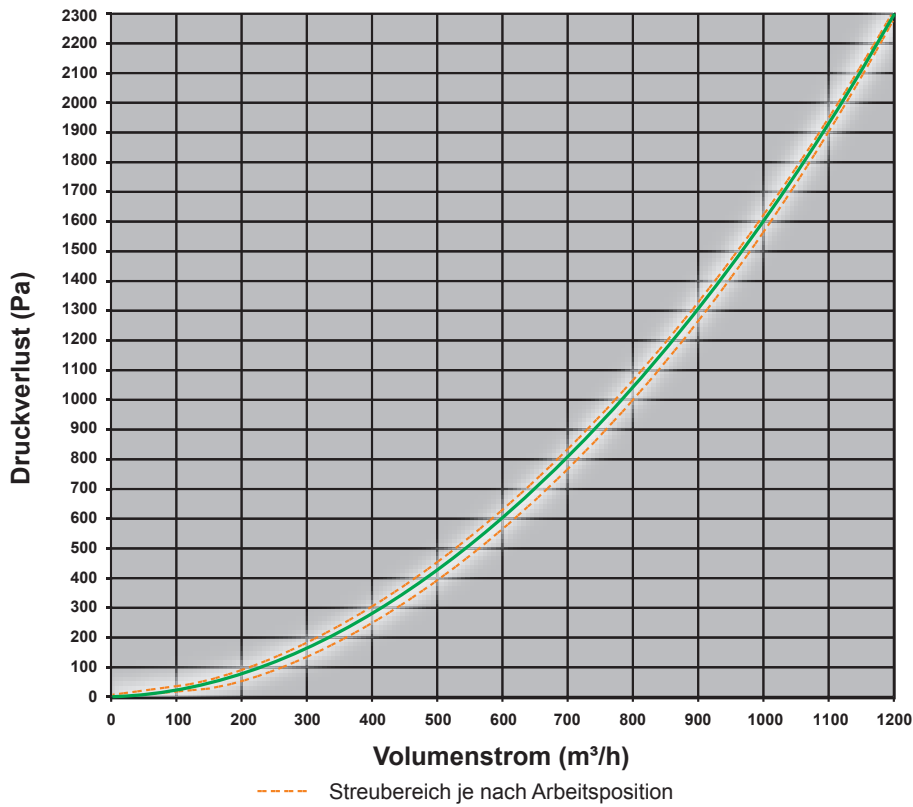

## Abmessungen

