

MaxiFil - Art.-Nr.: 65 650 AK 103

- » Aktivkohleausstattung
- » Sicherer Filterwechsel



Anwendung

- » Absorbierung von Gasen und Gerüchen
- » Mittlere Rauch-/Staubmengen
- » Regelmäßiger Einsatz

Nutzen

- » Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- » Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube
- » Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- » Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
- » Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter

Eigenschaften

- » Absaugarm bis 4 m
- » Start/Stopp-Automatik (optional)
- » Arbeitsplatzbeleuchtung (optional)
- » Aktivkohlefilter mit 7,8 kg Füllgewicht
- » Drehbare Absaughaube





Zusatzausstattung

- » Start/Stopp-Automatik
- » Arbeitsplatzbeleuchtung inkl. Ein/Aus an der Absaughaube

Technische Daten

Artikelnummer	65 650 AK 103
Filter	
Filterstufen	3
Filterverfahren	Einwegfilter
Filterfläche	ca. 34 m ²
Filtertyp	SafeChangeFilter
Filtermaterial	Polyestervlies
Abscheidegrad	> 99,5 %
Filterklasse	F9
Zusätzliche Filter	Vorfilter und Aktivkohlefilter
Grunddaten	
Absaugleistung	950 m ³ /h
Gewicht	135 kg
Motorleistung	1,5 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	3,1 A
Steuerspannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	70 dB(A)

Zusatzinformationen	
Ventilator typ	Radialventilator
Anzahl Absaugarme	1
Absaugarm Typ	Rohrausführung
Durchmesser Absaugarm	150 mm
Länge Absaugarm	2 m

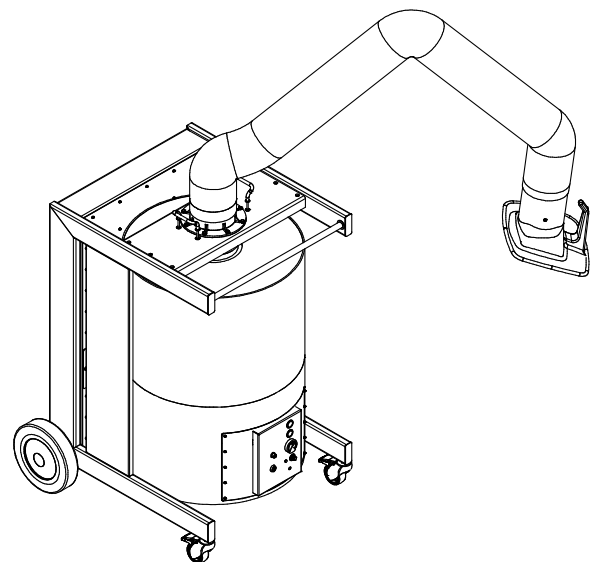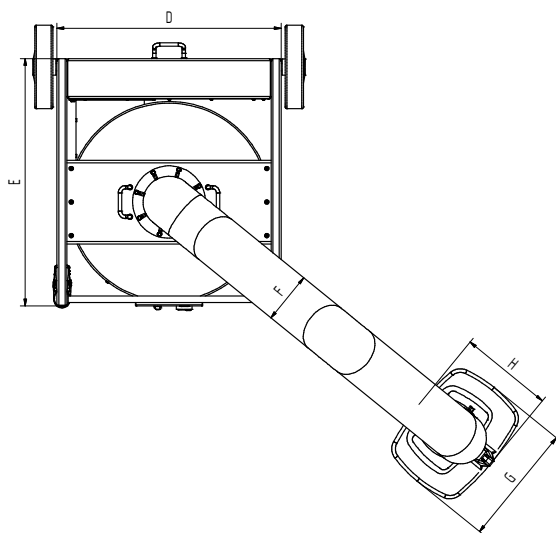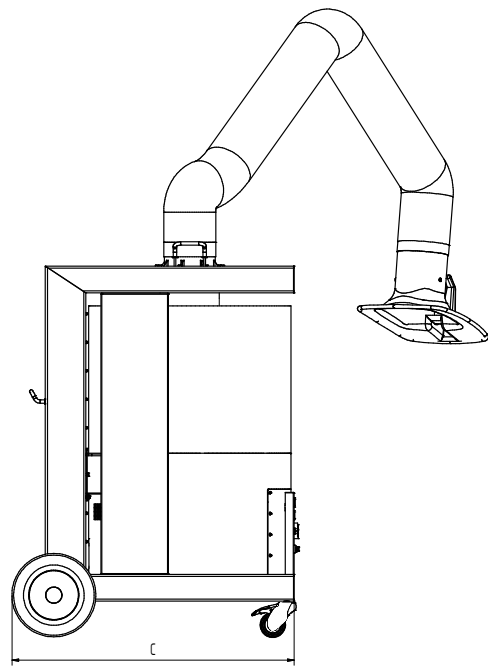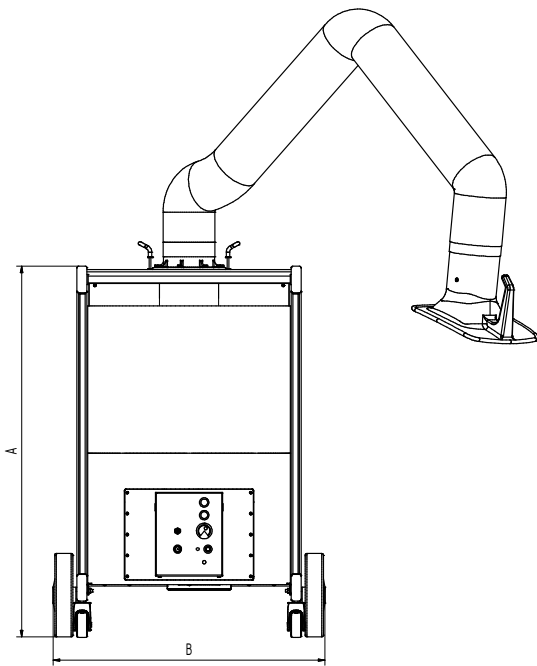

Technische Daten

Abmessungen

A	1.109 mm
B	807 mm
C	884 mm
D	665 mm
E	738 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm